

## 产品介绍

YSW95-0045A4 是一款 GaAs MMIC 反射式单刀双掷开关芯片。输入/输出端  $50\Omega$  匹配，频率范围覆盖 DC~45GHz，内置 TTL 驱动电路，可采用 0V/+5V 逻辑控制，插入损耗典型值为 1.3dB，隔离度典型值为 43dB。


该芯片采用了片上通孔金属化工艺，保证良好接地，不需要额外的接地措施，使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

## 关键技术指标

- 频率范围: DC-45GHz
- 插入损耗: 1.3dB
- 隔离度: 43dB
- 输入 1dB 压缩功率: 25dBm
- 芯片尺寸: 1.30mm×1.30mm×0.10mm

## 电性能表 ( $T_A=+25^\circ\text{C}$ )

## 功能框图

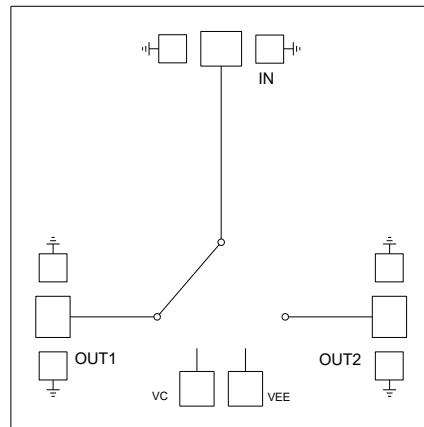


参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频段	Freq	DC	—	45	GHz
插入损耗	IL	—	1.3	2	dB
隔离度	ISO	37	43	—	dB
输入1dB压缩功率	IP1dB	—	25	—	dBm
输入回波损耗	RL_IN	12	20	—	dB
输出回波损耗	RL_OUT	13	17	—	dB

## 使用限制参数


控制电压范围	0V ~ +6V
最大输入功率	+32dBm
贮存温度	-65°C ~ +150°C
工作温度	-55°C ~ +125°C

## 测试曲线


插入损耗

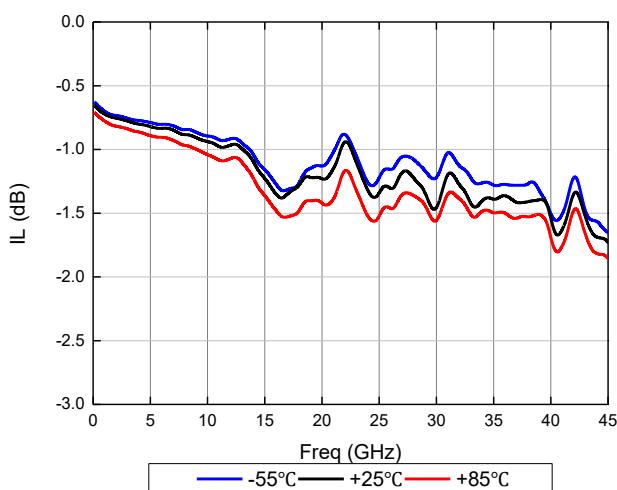



隔离度

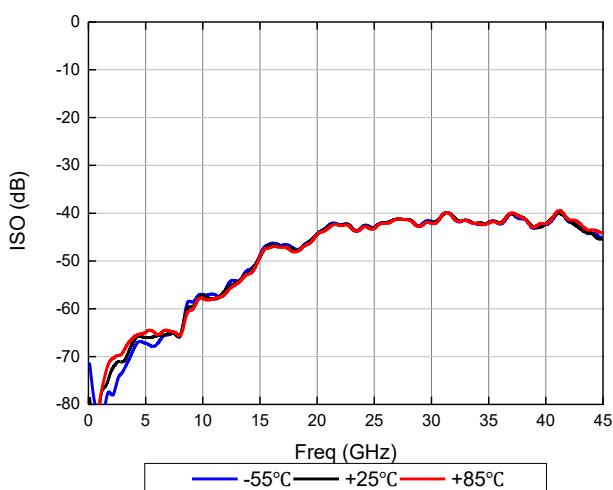

输入回波损耗

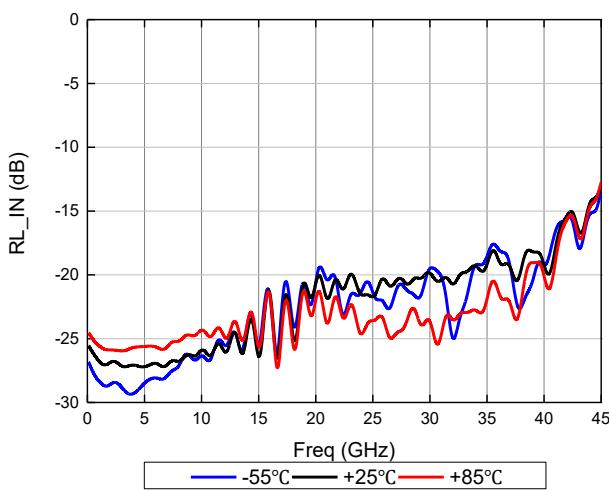


输出回波损耗 (开态)

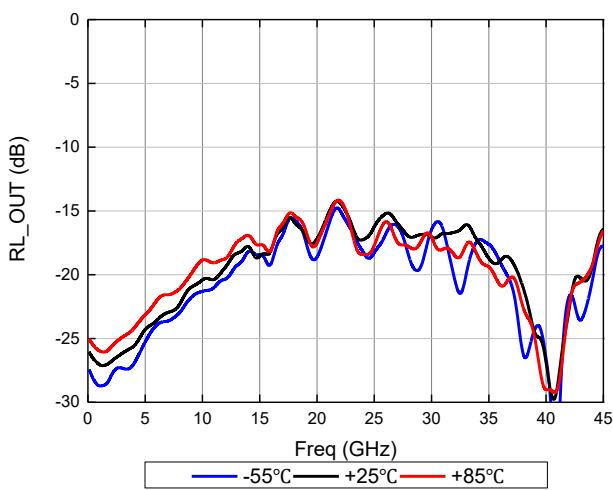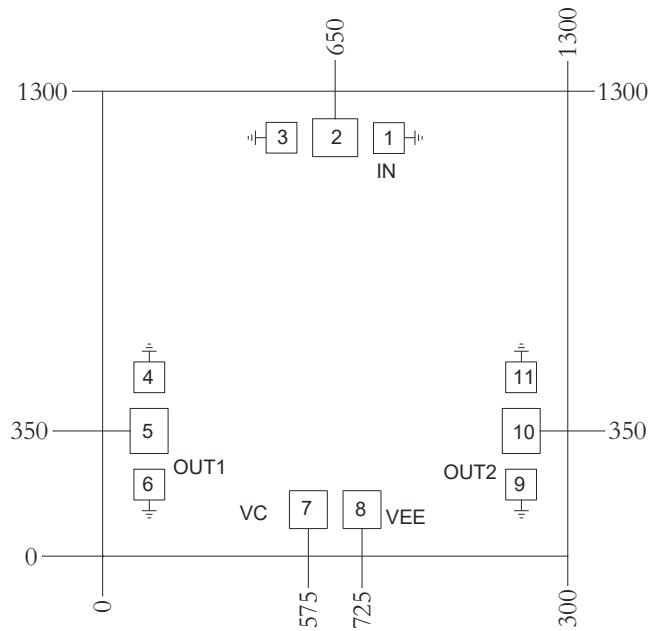
 芯片端口图 (单位:  $\mu\text{m}$ )


## 端口定义

端口编号	端口尺寸	功能符号	功能描述
2	120um×100um	IN	射频信号输入端, 外接 50 欧姆系统, 须外部隔直
5	120um×100um	OUT1	射频信号输出端, 外接 50 欧姆系统, 须外部隔直
7	100um×100um	VC	控制电压, 0/+5V
8	100um×100um	VEE	负压电源, -5V
10	120um×100um	OUT2	射频信号输出端, 外接 50 欧姆系统, 须外部隔直
1、3、4、6、9、11	80um×80um	GND	供探针测试用的接地压点

## 建议装配图

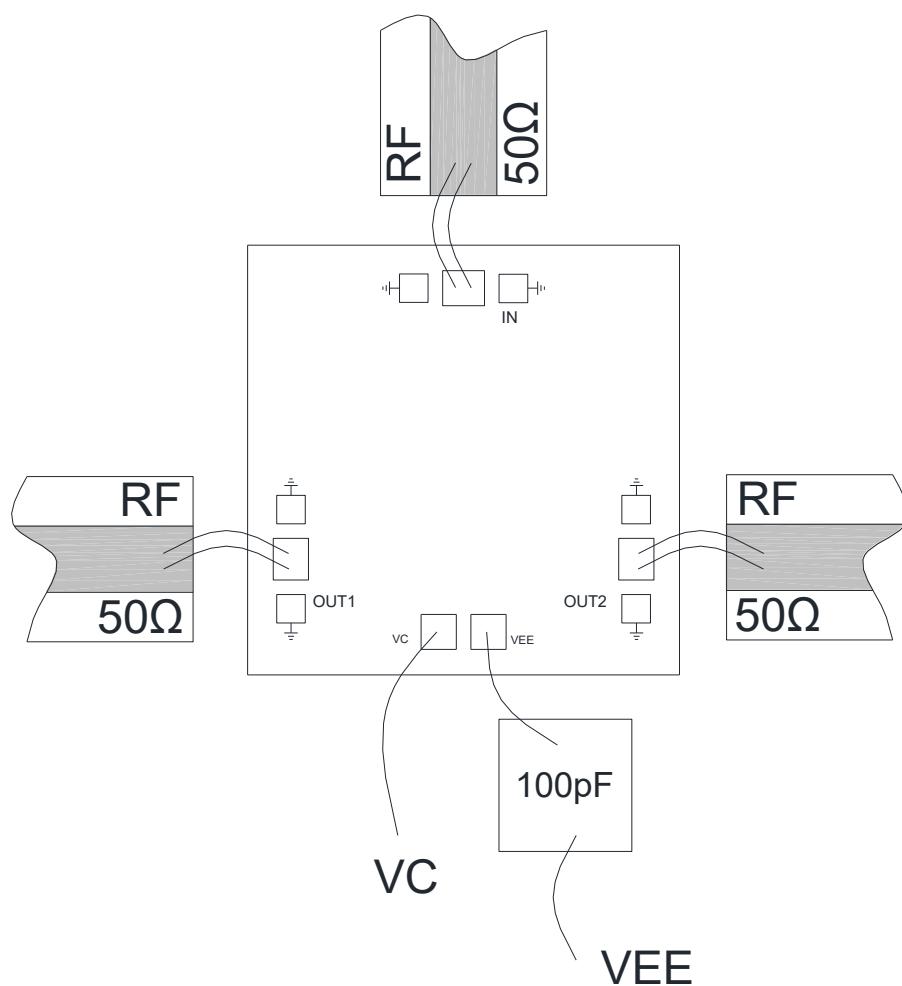

## 真值表

VC	VEE	IN-OUT1	IN-OUT2
+5V	-5V	ON	OFF
0V	-5V	OFF	ON



YSW95-0045A4

数据手册

## 注意事项

- 1) 在净化环境装配使用;
- 2) GaAs 材料很脆, 芯片表面很容易受损伤(不要碰触表面), 使用时必须小心;
- 3) 输入输出用 2 根键合线(直径 25 $\mu$ m 金丝), 键合线尽量短, 不超过 400 $\mu$ m;
- 4) 烧结温度不要超过 300°C, 烧结时间尽可能短, 不要超过 30 秒;
- 5) 本品属于静电敏感器件, 储存和使用时注意防静电;
- 6) 干燥、氮气环境储存;
- 7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。