

产品介绍


YSW99-0012A2 是一款 GaAs MMIC 吸收式单刀双掷开关芯片，频率范围覆盖 0.05-12GHz。采用 0V/+5V 逻辑控制，插入损耗典型值为 1.1dB，隔离度典型值为 50dB，输入 1dB 压缩功率典型值为 24dBm。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺，保证良好接地，不需要额外的接地措施，使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

关键技术指标

- 频率范围：0.05-12GHz
- 插入损耗：1.1dB
- 隔离度：50dB
- 输入 1dB 压缩功率：24dBm
- 开关时间：<20ns
- 芯片尺寸：1.30mm × 1.20mm × 0.10mm

功能框图

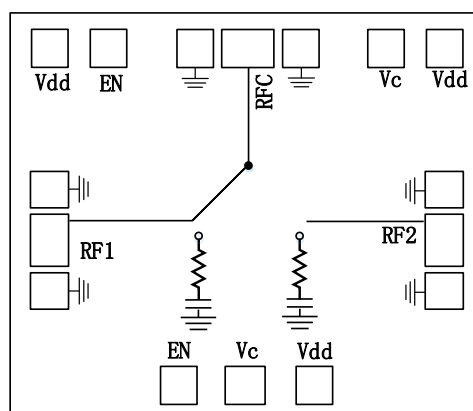

电性能表 (T_A=+25℃)


参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频段	Freq	0.05	—	12	GHz
插入损耗	IL	—	1.1	1.25	dB
隔离度	ISO	40	50	—	dB
输入回波损耗	RL_IN	—	25	—	dB
输出回波损耗	RL_OUT	12	30	—	dB
关断回波损耗	RL_OFF	22	24	—	dB
输入1dB压缩功率	IP1dB	—	24	—	dBm
开关时间	T	—	—	20	ns

使用限制参数


最大控制电压	+0.5V/+6V
最大输入功率	26dBm
贮存温度	-65℃~ +150℃
工作温度	-55℃~ +125℃

测试曲线


插入损耗

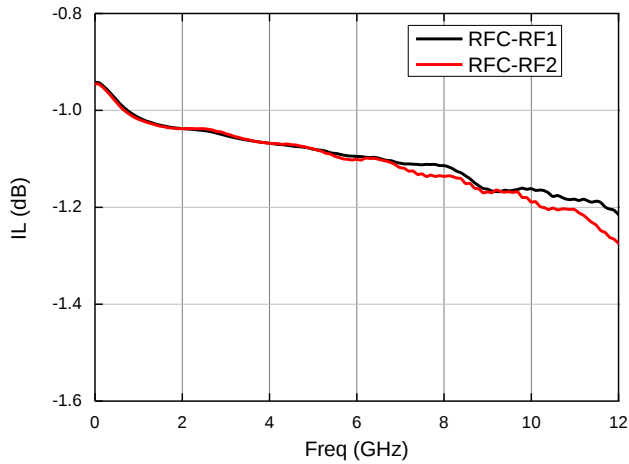


隔离度

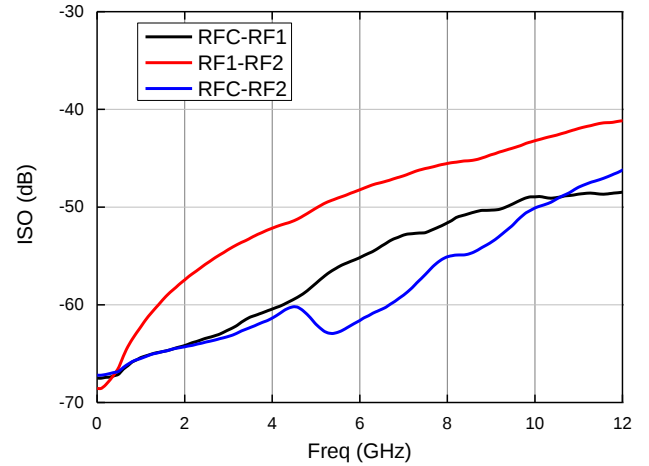


关断隔离度 (EN=5V)

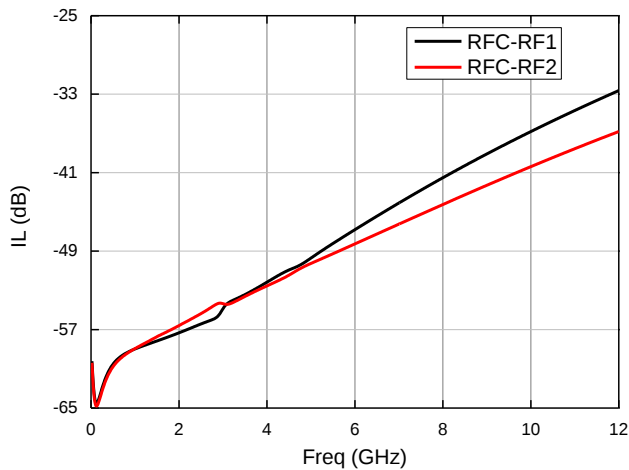


输入回波损耗

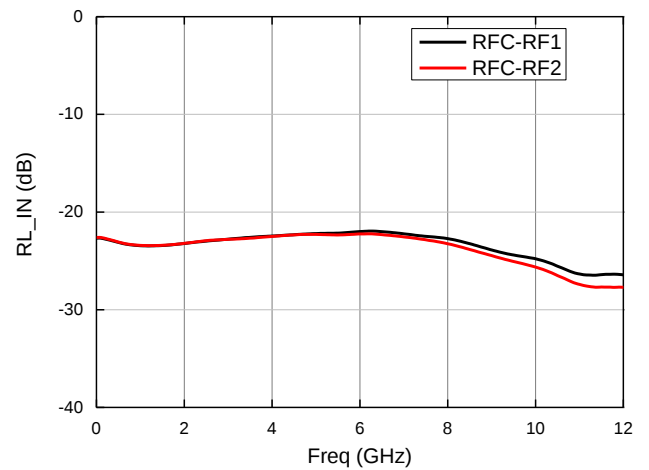


输出回波损耗

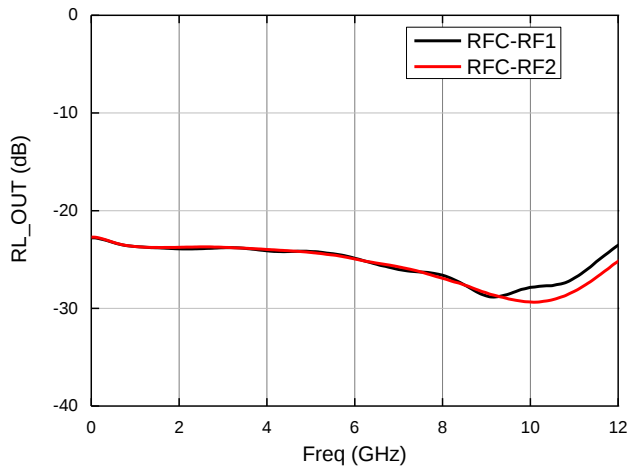

关断回波损耗

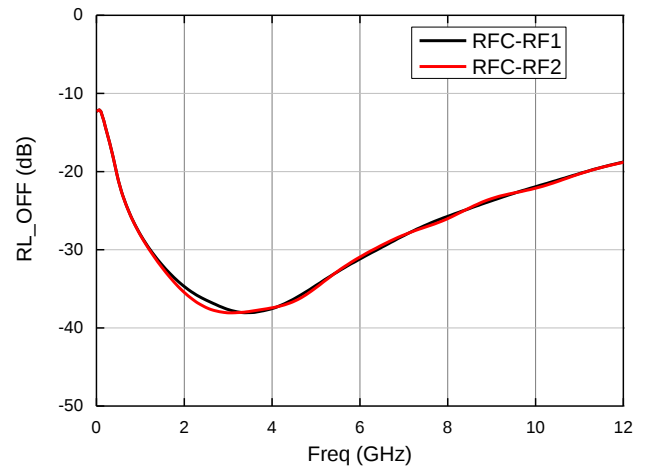


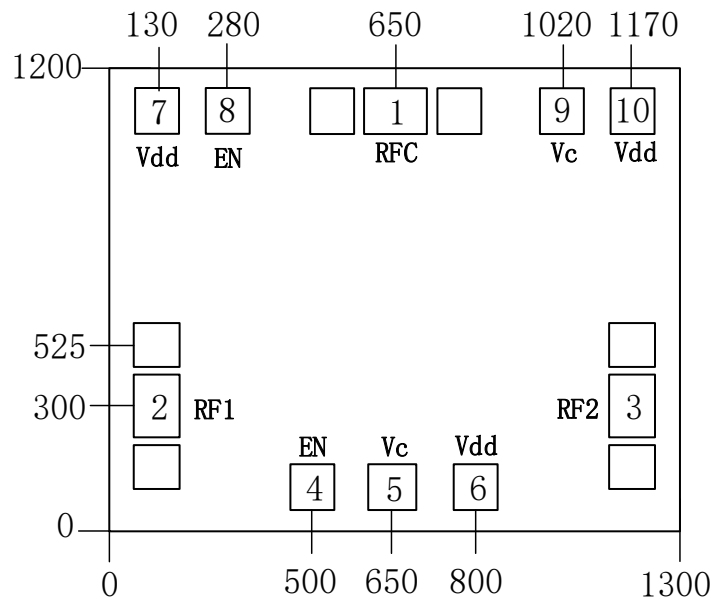芯片端口图 (单位: μm)


端口定义

序号	端口名	定义	信号或电压
1	RFC	射频公共端, 需外接隔直电容	RF
2	RF1	射频信号输出 1, 需外接隔直电容	RF
3	RF2	射频信号输出 2, 需外接隔直电容	RF
4/8	EN	使能输入, 任选一个即可	0/+5V
5/9	Vc	控制信号, 任选一个即可	0/+5V
6/7/10	Vdd	偏置电压, 任选一个即可	+5V

建议装

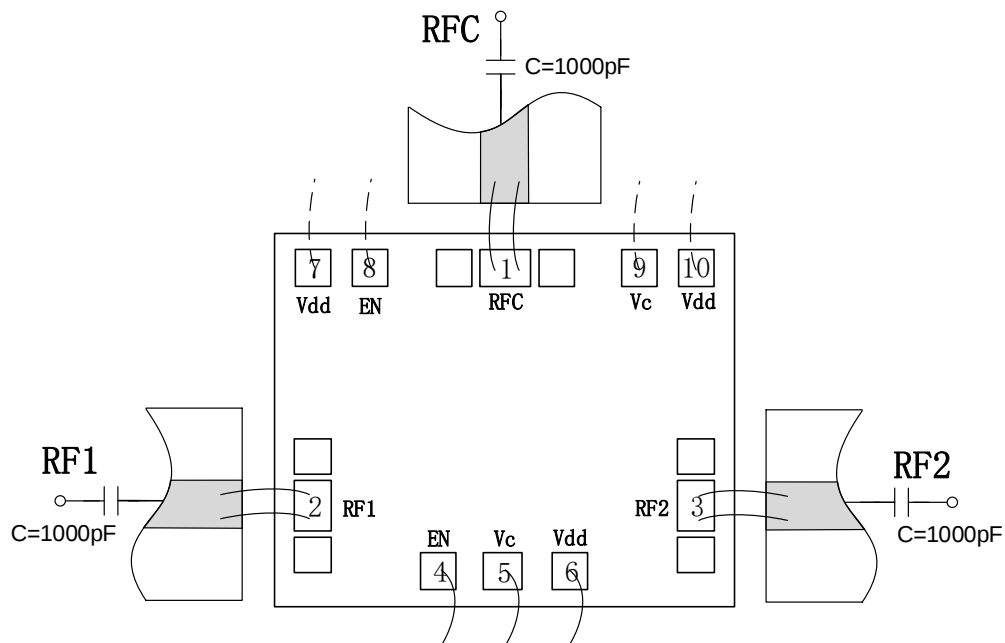

真值表

控制电平		信号通断	
EN	Vc	RF1	RF2
0	0	OFF	ON
0	1	ON	OFF
1	0	OFF	OFF
1	1	OFF	OFF

注意事项

- 1) 在净化环境装配使用；
- 2) GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心；
- 3) 输入输出用 2 根键合线（直径 25 μ m 金丝），键合线长度 300 μ m 左右；
- 4) 烧结温度不要超过 300 $^{\circ}$ C，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒；
- 5) 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电；
- 6) 干燥、氮气环境储存；
- 7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。