

产品介绍


YDA08-0711B6 是一款性能优良的驱动放大器芯片，芯片采用自偏置结构，无需负偏压。频率范围覆盖 7GHz~11GHz，小信号增益典型值 22.5dB，输出 1dB 压缩功率 27.5dBm，饱和输出功率 28dBm。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺，保证良好接地，不需要额外的接地措施，使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

关键技术指标

- 频率范围: 7-11GHz
- 小信号增益: 22.5dB
- 输出1dB压缩功率: 27.5dBm
- 饱和输出功率: 28dBm
- 功率增益: 17.5dB
- 输入回波损耗: 15dB
- 输出回波损耗: 13dB
- 静态工作电流: 275mA@+8V
- 芯片尺寸: 3.45mm×1.90mm×0.10mm

功能框图

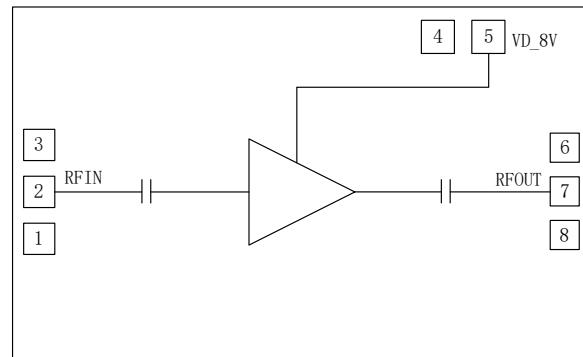







电性能表 (T_A=+25°C, VD=+8V)

参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	Freq	7	—	11	GHz
小信号增益	Gain	21	22.5	—	dB
输出1dB压缩功率	OP1dB	26	27.5	—	dBm
饱和输出功率	Psat	27	28	—	dBm
输入回波损耗	RL_IN	10	15	—	dB
输出回波损耗	RL_OUT	10	13	—	dB
静态工作电流	IDQ	—	275	—	mA


使用限制参数

最大漏极工作电压	+9V
最大输入功率	+15dBm
贮存温度	-65°C~+150°C
工作温度	-60°C~+125°C

测试曲线 (VD = +8V)

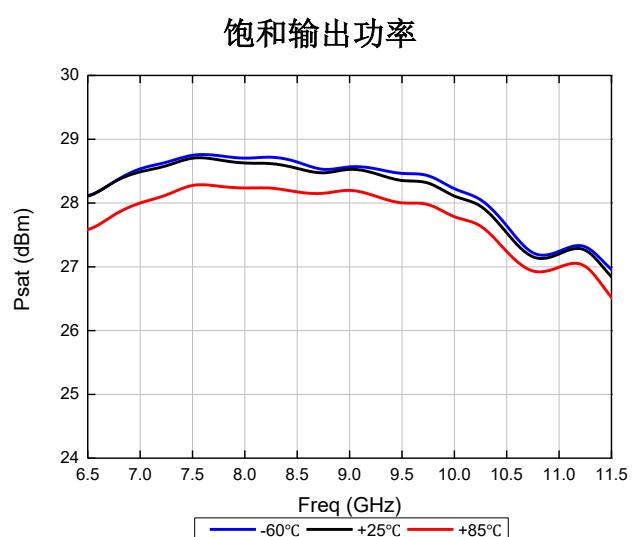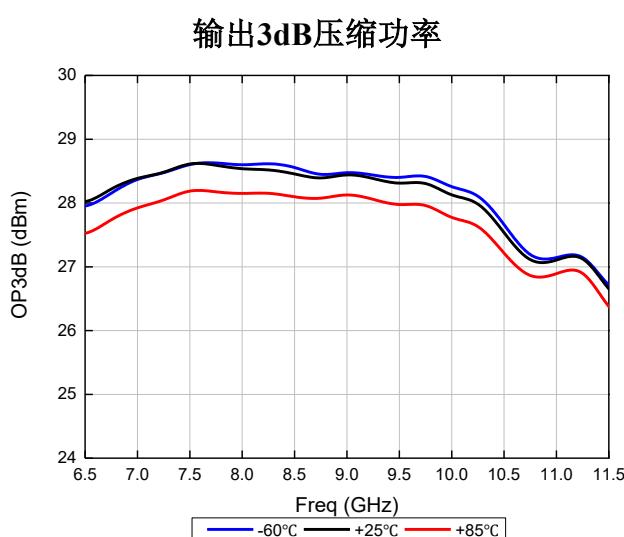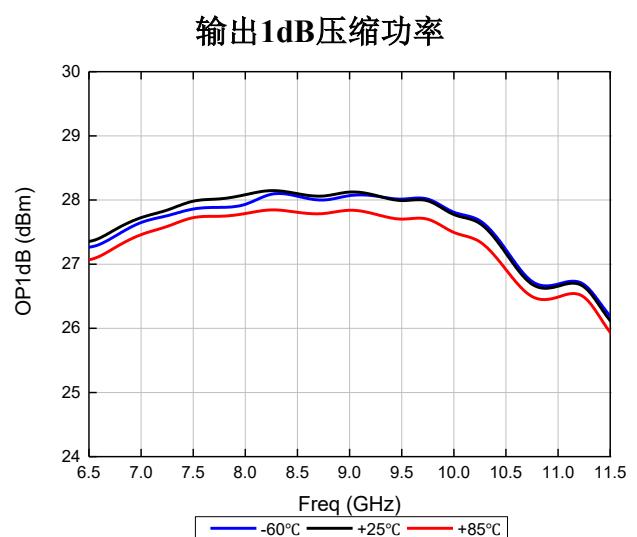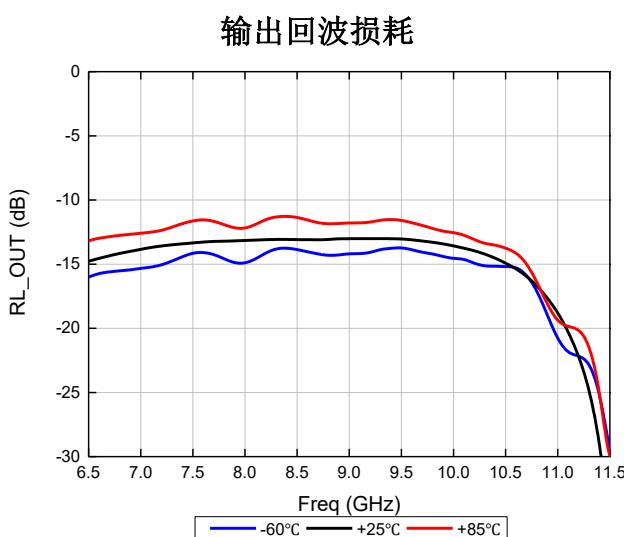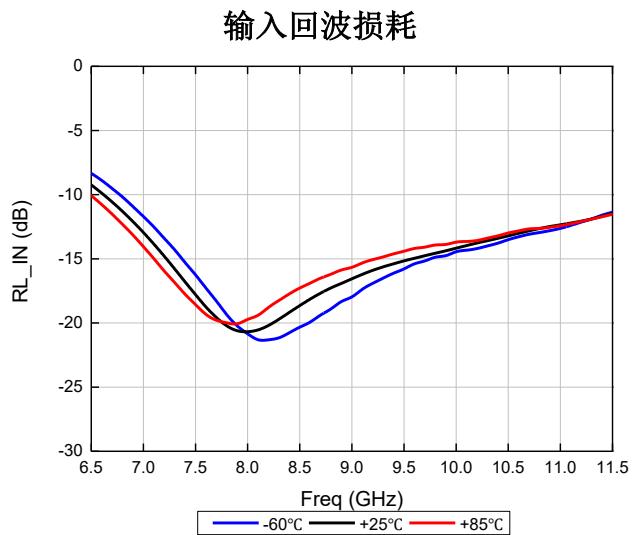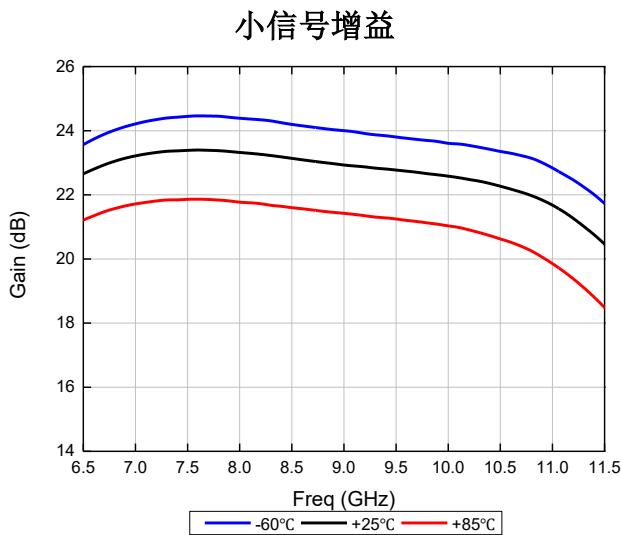


芯片端口图 (单位: μm)

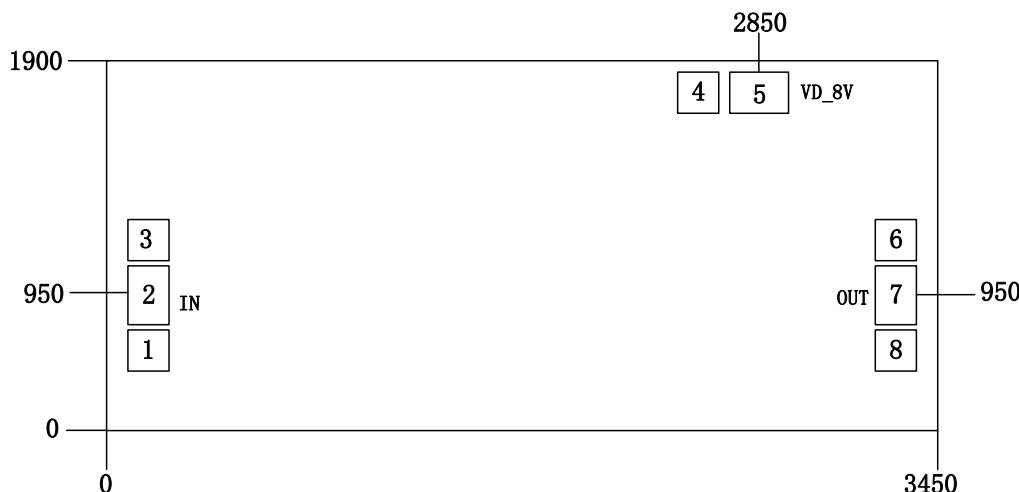

端口定义

端口序号	端口名	定义	信号或电压
2	IN	射频信号输入端, 无需外接隔直电容	RF
7	OUT	射频信号输出端, 无需外接隔直电容	RF
5	VD	电源正电	+8V
其他	GND	供探针测试用的接地压点	/

建议装配图

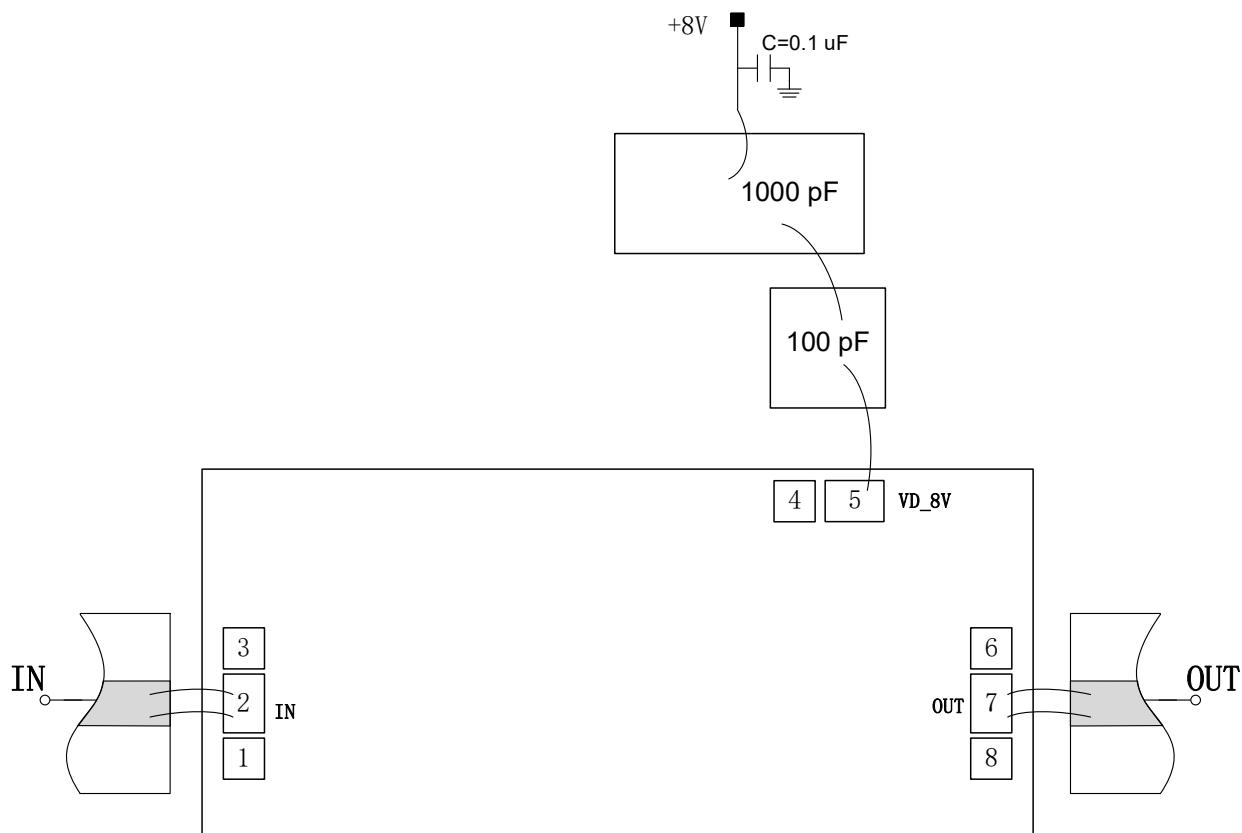

注意事项

- 1) 在净化环境装配使用, 芯片 VD 端供电+8V;
- 2) GaAs 材料很脆, 芯片表面很容易受损伤(不要碰触表面), 使用时必须小心;
- 3) 输入输出端用 2 根 500μm 的键合线;
- 4) 烧结温度不要超过 300°C, 烧结时间尽可能短, 不要超过 30 秒;
- 5) 本品属于静电敏感器件, 储存和使用时注意防静电;
- 6) 干燥、氮气环境储存;
- 7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。