

产品介绍


YLN94-0618C1 是一款性能优良的低噪声放大器芯片，频率范围覆盖 6~18GHz，小信号增益 22dB，噪声系数 1.5dB，输出 1dB 压缩功率 12dBm。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺，保证良好接地，不需要额外的接地措施，使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

关键技术指标

- 频率范围：6-18GHz
- 小信号增益：22dB
- 输出1dB压缩功率：12dBm
- 噪声系数：1.5dB
- 输入回波损耗：18dB
- 输出回波损耗：18dB
- 供电：+5V@30mA
- 芯片尺寸：1.60mm × 1.00mm × 0.10mm

功能框图

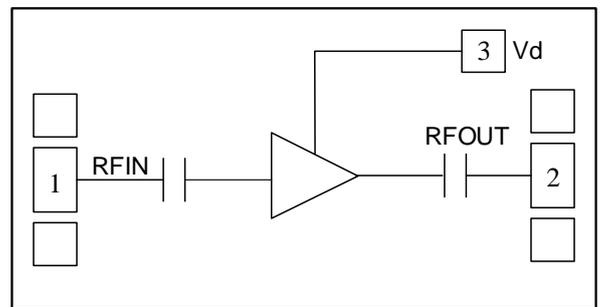

电性能表 (TA=+25°C, Vd=+5V)


参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	Freq	6	—	18	GHz
小信号增益	Gain	20.5	22	23	dB
增益平坦度	ΔG	—	±1.25 (正斜率)	—	dB
噪声系数	NF	1.2	1.5	1.6	dB
输出1dB压缩功率	OP1dB	11.5	12	12.5	dBm
输入回波损耗	RL_IN	11	18	—	dB
输出回波损耗	RL_OUT	11	18	—	dB
静态工作电流	Id	—	30	—	mA

使用限制参数


最大工作电压	+7V
最大输入功率	+20dBm
贮存温度	-65°C ~ +150°C
工作温度	-55°C ~ +125°C

测试曲线 (Vd=+5V)


小信号增益

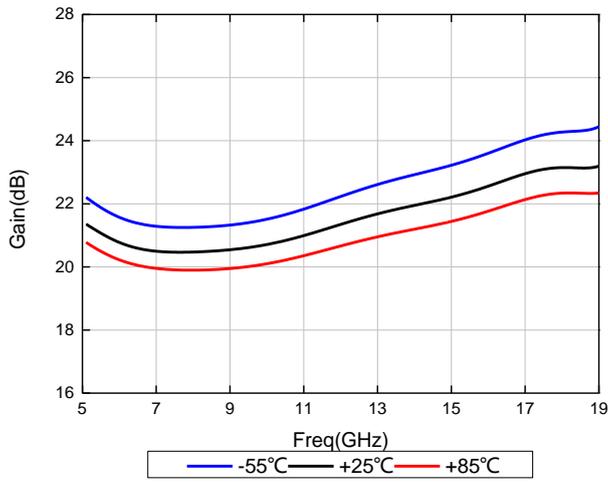


噪声系数

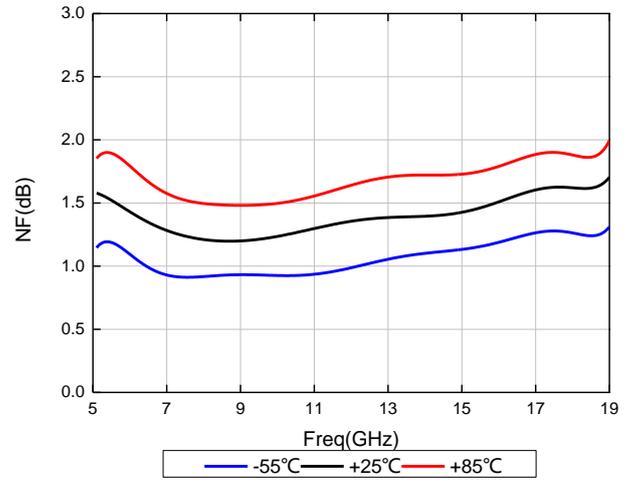


输入回波损耗

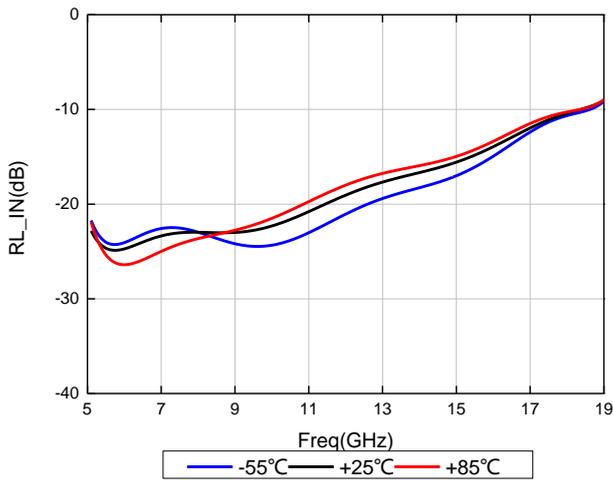


输出回波损耗

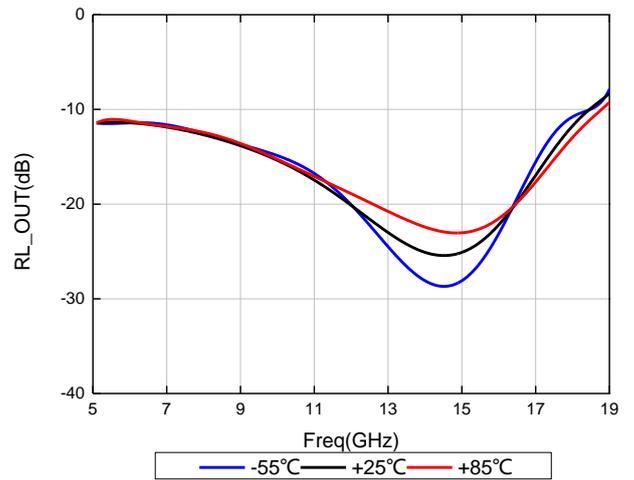


输出1dB压缩功率

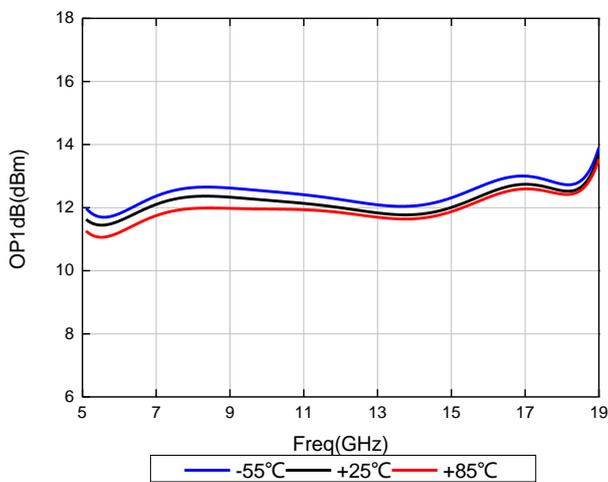

隔离度

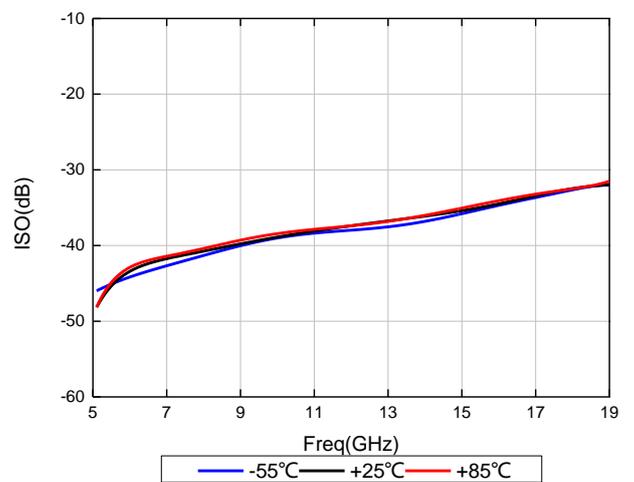


芯片端口图 (单位: μm)

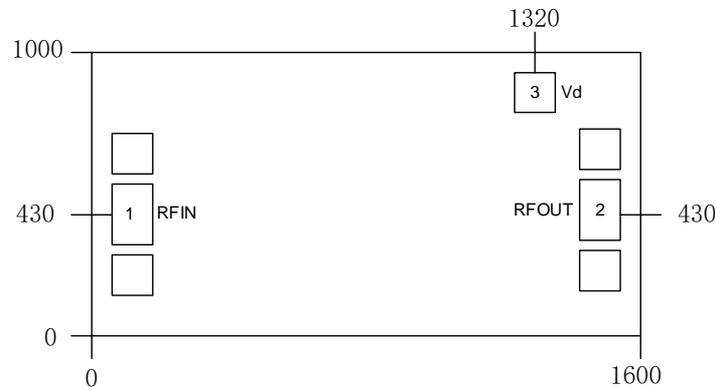

端口定义

序号	端口名	定义	信号或电压
1	RFIN	射频信号输入端, 无需外接隔直电容	RF
2	RFOUT	射频信号输出端, 无需外接隔直电容	RF
3	Vd	LNA 漏极正电, 建议外加 100pF 电容	+5V

建议装配图

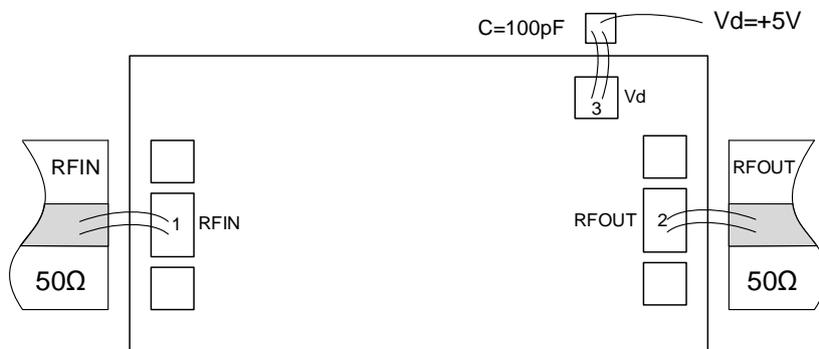

注意事项

- 1) 在净化环境装配使用;
- 2) GaAs 材料很脆, 芯片表面很容易受损伤 (不要碰触表面), 使用时必须小心;
- 3) 输入输出用 2 根键合线 (直径 $25\mu\text{m}$ 金丝), 键合线尽量短, 不要长于 $300\mu\text{m}$;
- 4) 烧结温度不要超过 300°C , 烧结时间尽可能短, 不要超过 30 秒;
- 5) 本品属于静电敏感器件, 储存和使用注意防静电;
- 6) 干燥、氮气环境储存;
- 7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。