

产品介绍


YLN213-0003A1 是一款性能优良的低噪声放大器芯片，频率范围覆盖 0.8~3.2GHz，小信号增益典型值 27.8dB，噪声系数典型值 1.2dB，输出 1dB 压缩功率典型值 16.5dBm。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺，保证良好接地，不需要额外的接地措施，使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

关键技术指标

- 频率范围：0.8-3.2GHz
- 小信号增益：27.8dB
- 噪声系数：1.2dB
- 输出1dB压缩功率：16.5dBm
- 输出三阶交调功率：31dBm
- 输入回波损耗：18dB
- 输出回波损耗：22dB
- 供电：57mA@+5V
- 芯片尺寸：2.20mm×1.40mm×0.10mm

功能框图

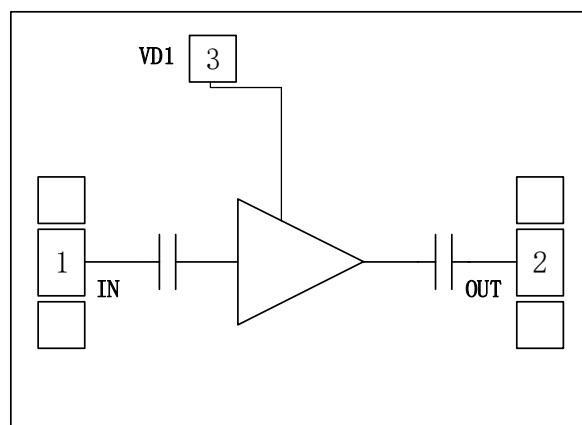

电性能表 (T_A=+25°C, V_D=+5V)


参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	Freq	0.8	—	3.2	GHz
小信号增益	Gain	27.3	27.8	—	dB
噪声系数	NF	—	1.2	—	dB
输出1dB压缩功率	OP1dB	—	16.5	—	dBm
输出三阶交调功率	OIP3	30	31	—	dBm
输入回波损耗	RL_IN	15	18	—	dB
输出回波损耗	RL_OUT	19	22	—	dB
静态工作电流	IDQ	—	57	—	mA

使用限制参数


最大工作电压	+7V
最大输入功率	+20dBm
贮存温度	-65°C ~ +150°C
工作温度	-55°C ~ +125°C

测试曲线 (VD=+5V)


小信号增益

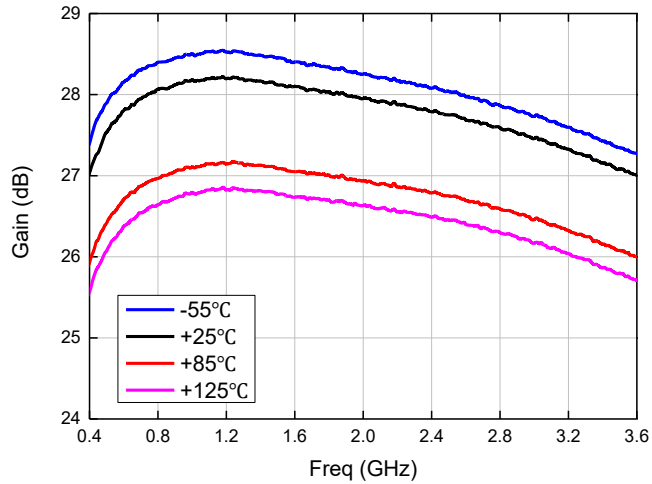


噪声系数

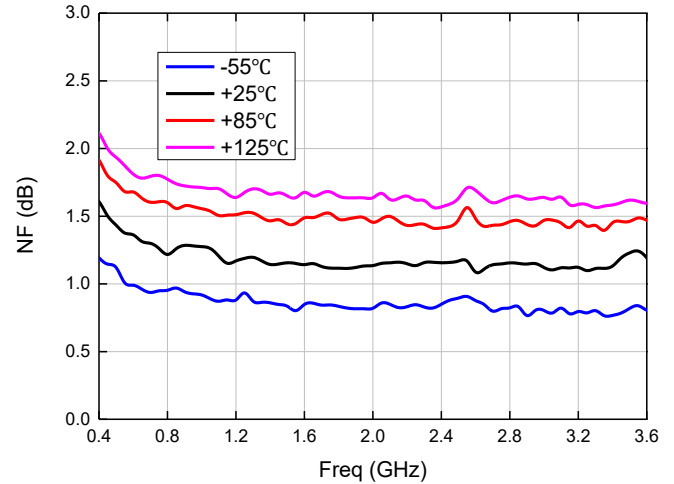


输入回波损耗

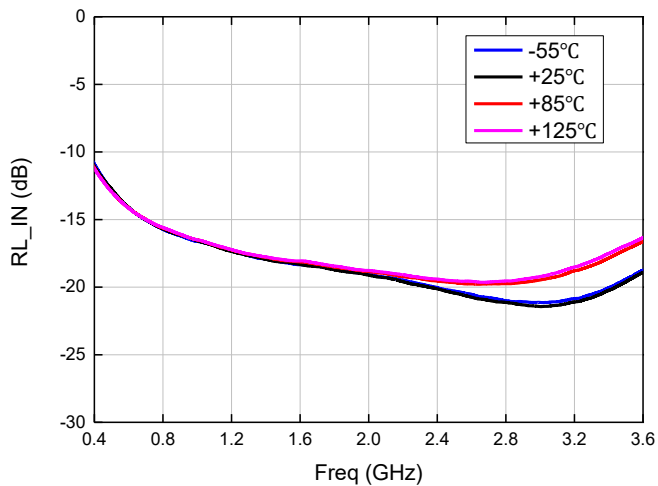


输出回波损耗

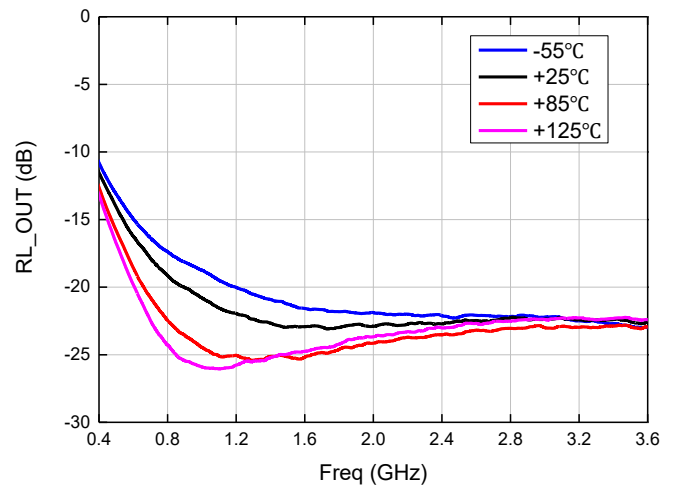


输出1dB压缩功率

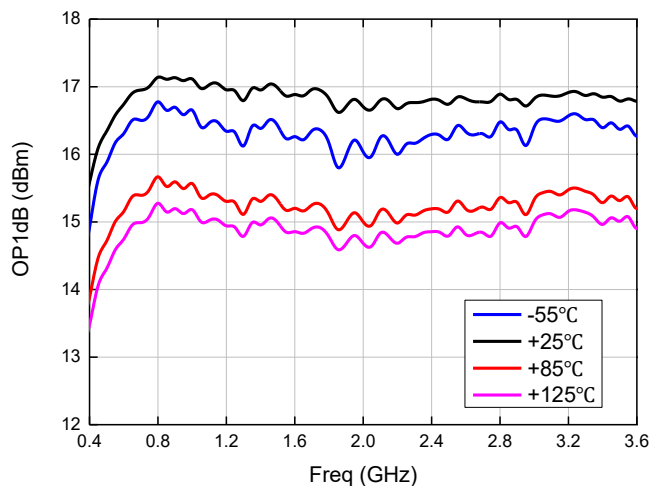

输出三阶交调功率

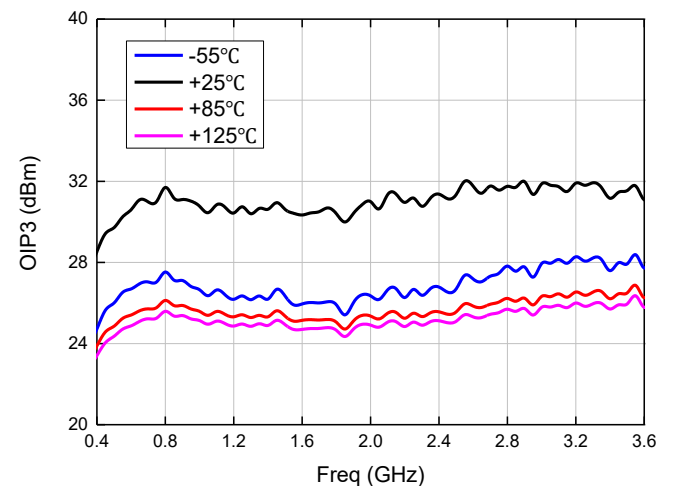


芯片端口图（单位：μm）

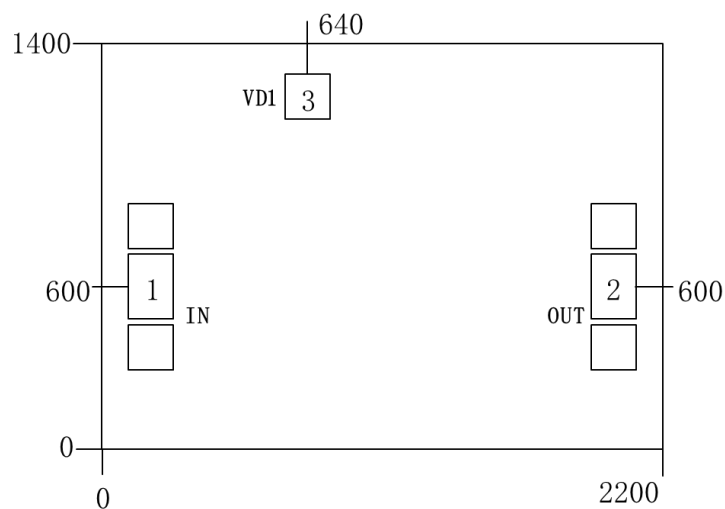

端口定义

序号	端口名	定义	信号或电压
1	IN	射频信号输入端，无需隔直电容	RF
2	OUT	射频信号输出端，无需隔直电容	RF
3	VD1	低噪放漏极正电	+5V

建议装配图

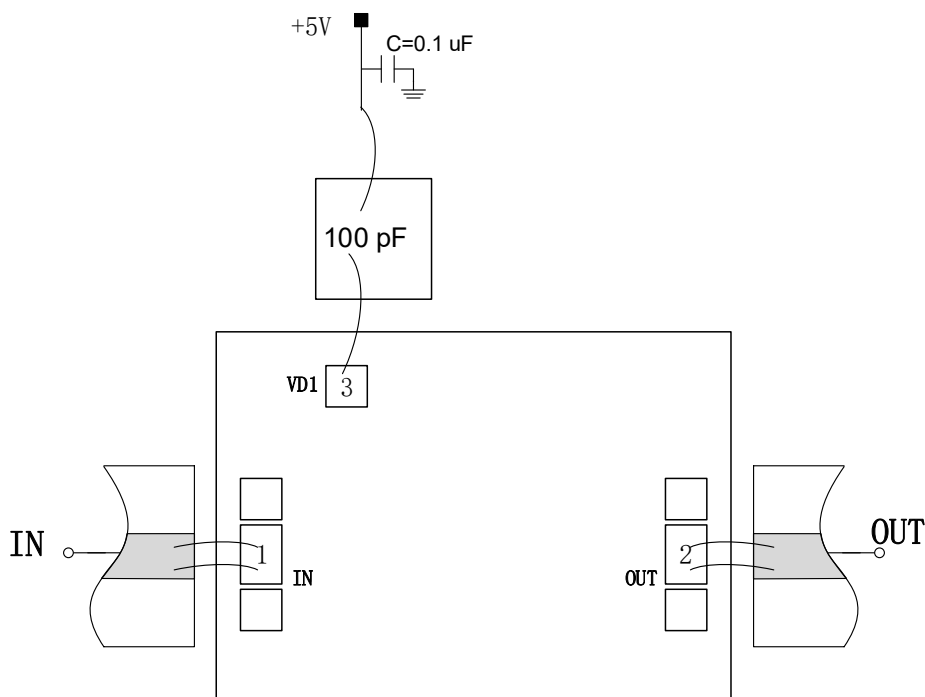

注意事项

- 1) 在净化环境装配使用；
- 2) GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心；
- 3) 输入输出用 2 根键合线（直径 25 μ m 金丝），键合线尽量短，不要长于 300 μ m；
- 4) 烧结温度不要超过 300 $^{\circ}$ C，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒；
- 5) 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电；
- 6) 干燥、氮气环境储存；
- 7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。