

## 产品介绍

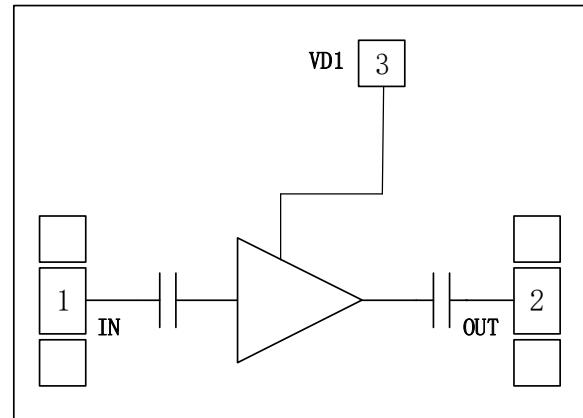
YLN198-0204A4 是一款性能优良的低噪声放大器芯片，频率范围覆盖 2.7~3.5GHz，小信号增益典型值 28dB，噪声系数典型值 0.7dB，输出 1dB 压缩功率典型值 11.5dBm，饱和输出功率典型值 12.5dBm。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺，保证良好接地，不需要额外的接地措施，使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

## 关键技术指标

## 功能框图

- 频率范围: 2.7-3.5GHz
- 小信号增益: 28dB
- 噪声系数: 0.7dB
- 输出1dB压缩功率: 11.5dBm
- 饱和输出功率: 12.5dBm
- 输出三阶交调功率: 14dBm
- 输入回波损耗: 13dB
- 输出回波损耗: 15dB
- 供电: 29mA@+5V
- 芯片尺寸: 1.55mm×1.05mm×0.10mm



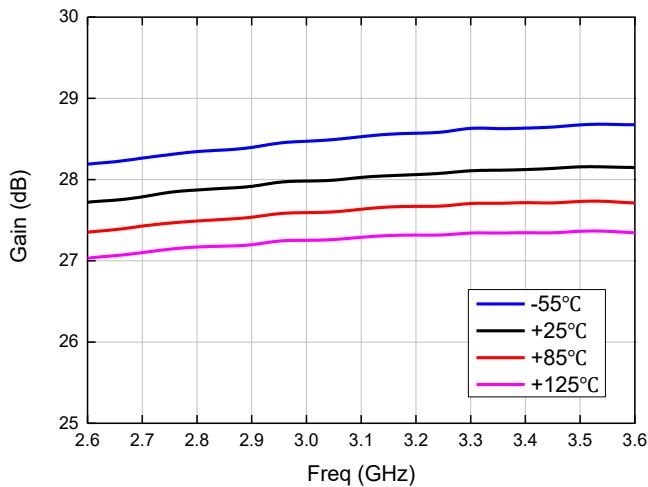
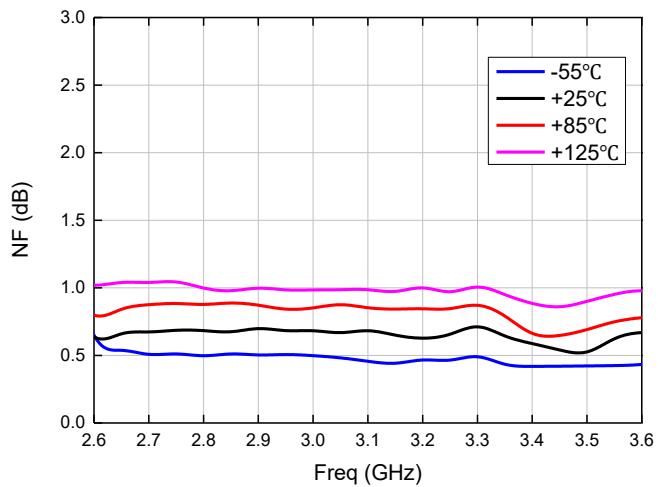
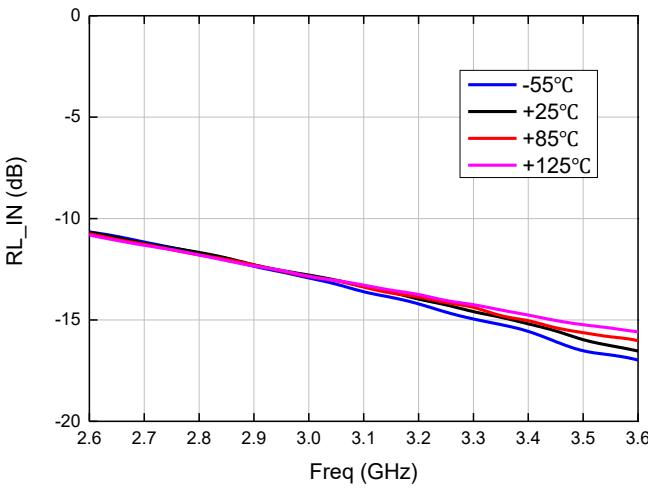
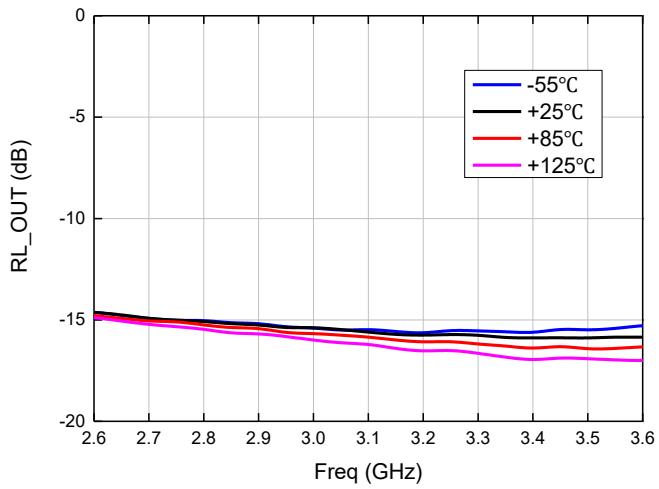
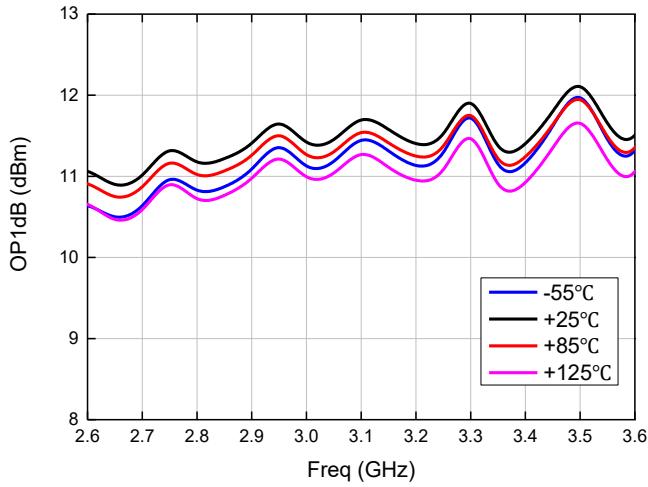
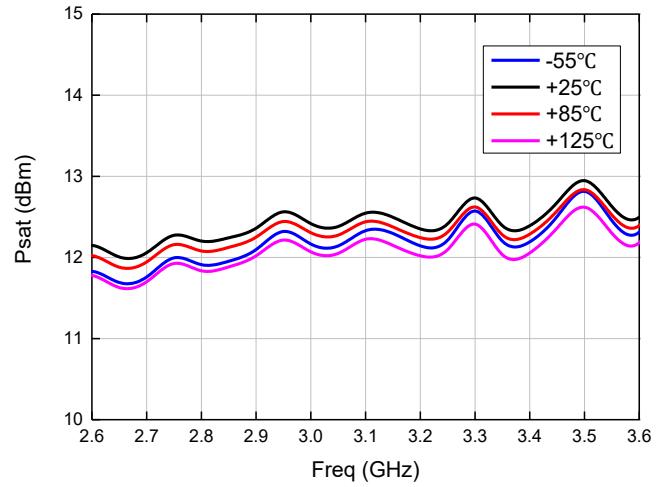
## 电性能表 (T<sub>A</sub>=+25°C, VD=+5V)

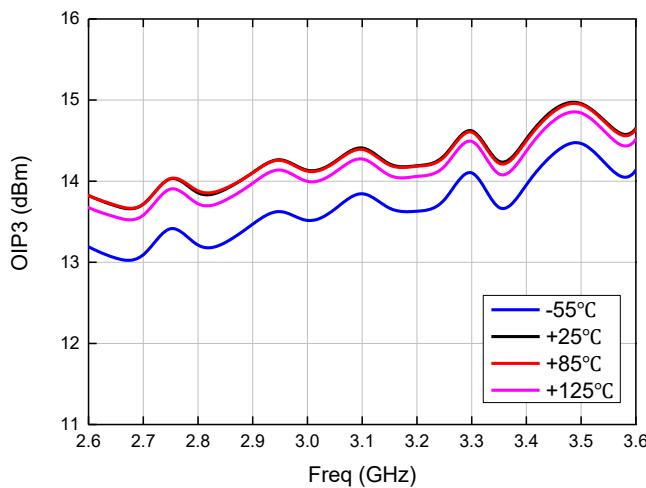
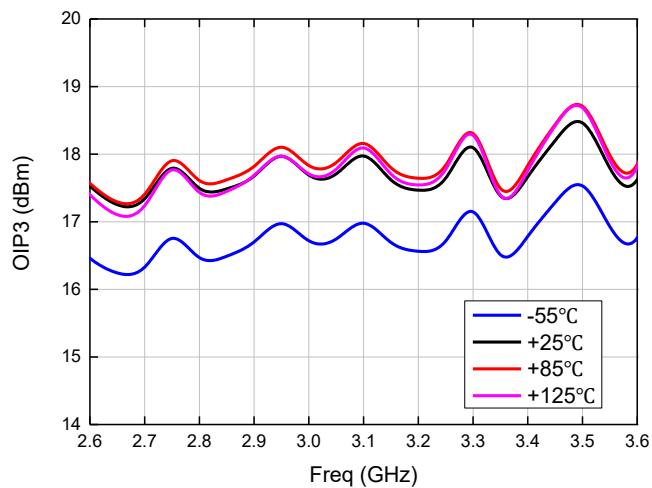
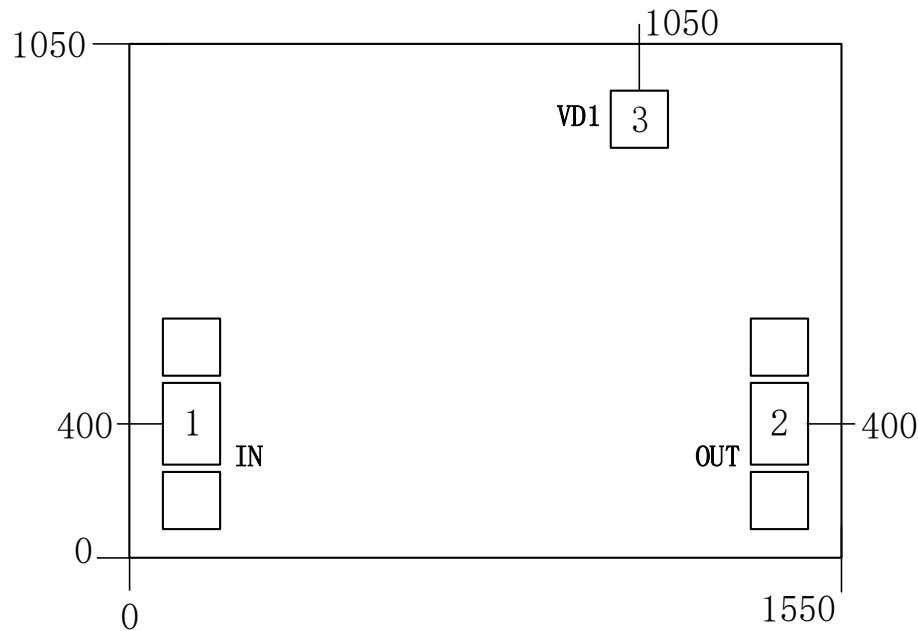
参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	Freq	2.7	—	3.5	GHz
小信号增益	Gain	27.7	28	—	dB
噪声系数	NF	—	0.7	—	dB
输出1dB压缩功率	OP1dB	11	11.5	—	dBm
饱和输出功率	Psat	12	12.5	—	dBm
输出三阶交调功率*	OIP3	13.5	14	—	dBm
输入回波损耗	RL_IN	11	13	—	dB
输出回波损耗	RL_OUT	14.5	15	—	dB
静态工作电流	IDQ	—	29	—	mA

\*测试条件: PIN=-15dBm

## 使用限制参数

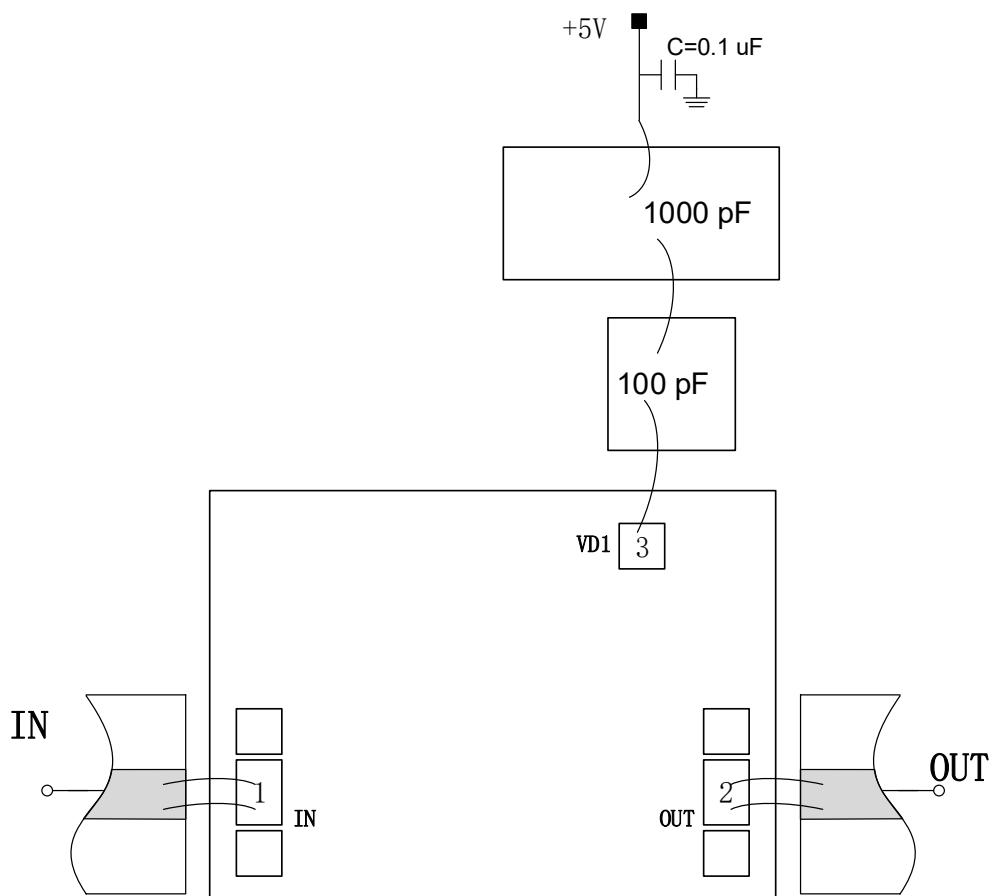
最大工作电压	+7V
最大输入功率	+20dBm
贮存温度	-65°C ~ +150°C
工作温度	-55°C ~ +125°C

**测试曲线 (VD=+5V)**
**小信号增益**

**噪声系数**

**输入回波损耗**

**输出回波损耗**

**输出1dB压缩功率**

**饱和输出功率**


**输出三阶交调功率 (PIN=-15dBm)**

**输出三阶交调功率 (PIN=-20dBm)**

**芯片端口图 (单位:  $\mu\text{m}$ )**

**端口定义**

序号	端口名	定义	信号或电压
1	IN	射频信号输入端, 无需隔直电容	RF
2	OUT	射频信号输出端, 无需隔直电容	RF
3	VD1	低噪放漏极正电	+5V

## 建议装配图



## 注意事项

- 1) 在净化环境装配使用;
- 2) GaAs 材料很脆, 芯片表面很容易受损伤 (不要碰触表面), 使用时必须小心;
- 3) 输入输出用 2 根键合线 (直径  $25\mu\text{m}$  金丝), 键合线尽量短, 不要长于  $300\mu\text{m}$ ;
- 4) 烧结温度不要超过  $300^\circ\text{C}$ , 烧结时间尽可能短, 不要超过 30 秒;
- 5) 本品属于静电敏感器件, 储存和使用时注意防静电;
- 6) 干燥、氮气环境储存;
- 7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。