

产品介绍


YLN200-0018A2 是一款采用国产工艺的低噪声放大器芯片，该产品性能优良。频率范围覆盖 0.8~18GHz，小信号增益典型值 23dB，噪声系数典型值 2dB，输出 1dB 压缩功率典型值 13dBm，饱和输出功率典型值 14dBm。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺，保证良好接地，不需要额外的接地措施，使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

关键技术指标

- 频率范围：0.8-18GHz
- 小信号增益：23dB
- 噪声系数：2dB
- 输出1dB压缩功率：13dBm
- 输入回波损耗：14dB
- 输出回波损耗：12dB
- 供电：70mA@+5V
- 芯片尺寸：1.50mm × 1.00mm × 0.10mm

功能框图

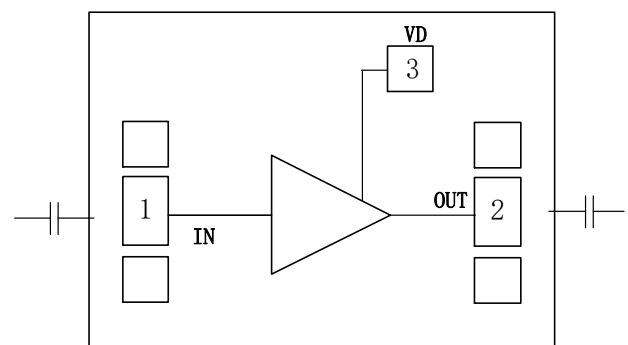

电性能表 (T_A=+25℃, VD=+5V)


参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	Freq	0.8	—	18	GHz
小信号增益	Gain	21	23	—	dB
噪声系数	NF	—	2	2.7	dB
输出1dB压缩功率	OP1dB	11	13	—	dBm
饱和输出功率	Psat	12.5	14	—	dBm
输出三阶交调功率@Pin=-15dBm	OIP3	16	21	—	dBm
输入回波损耗	RL_IN	8	14	—	dB
输出回波损耗	RL_OUT	9	12	—	dB
静态工作电流	IDQ	—	70	—	mA

使用限制参数


最大工作电压	+7V
最大输入功率	+30dBm
贮存温度	-65℃ ~ +150℃
工作温度	-55℃ ~ +125℃

测试曲线 (VD=+5V)


小信号增益

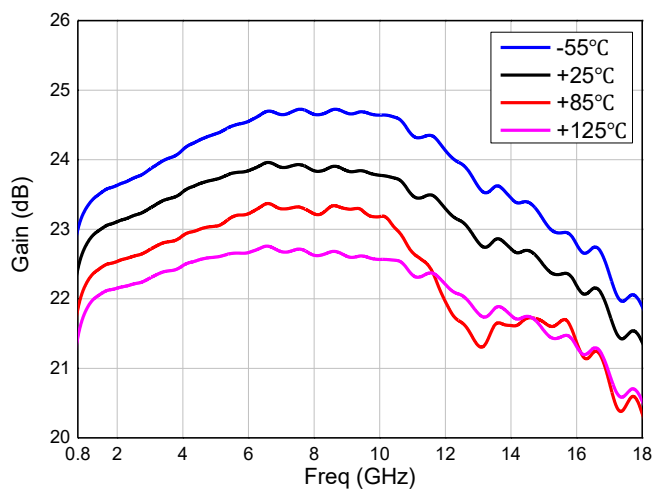


噪声系数

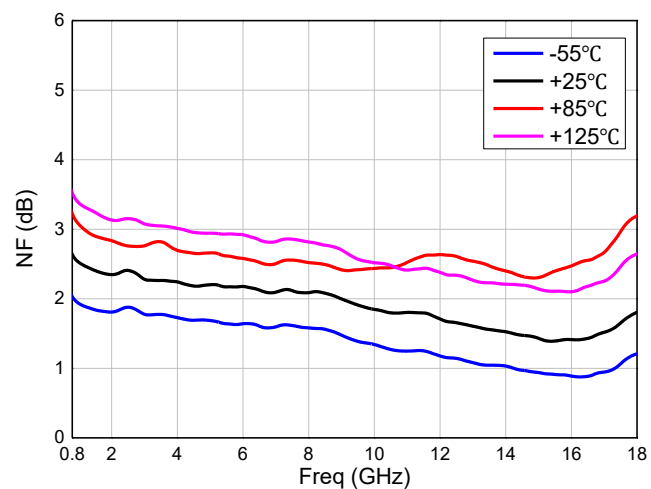


输入回波损耗

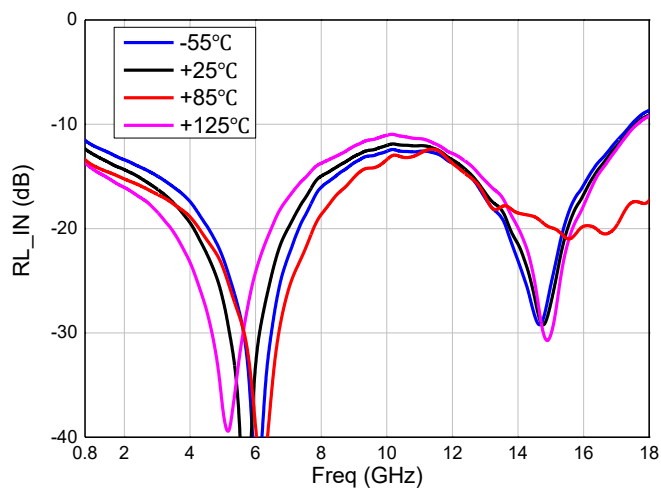


输出回波损耗

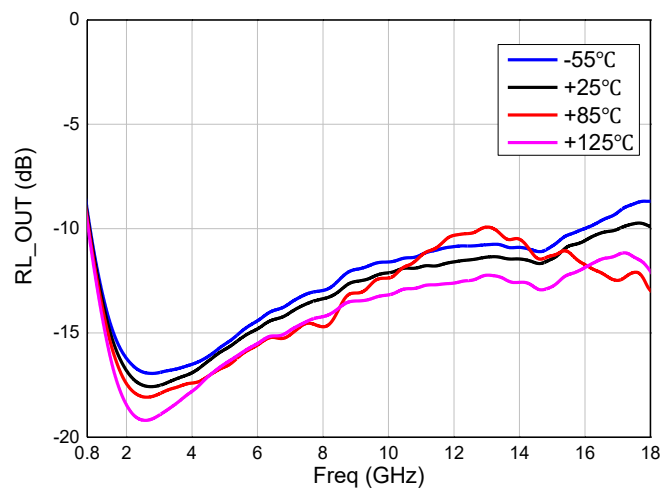


输出1dB压缩功率

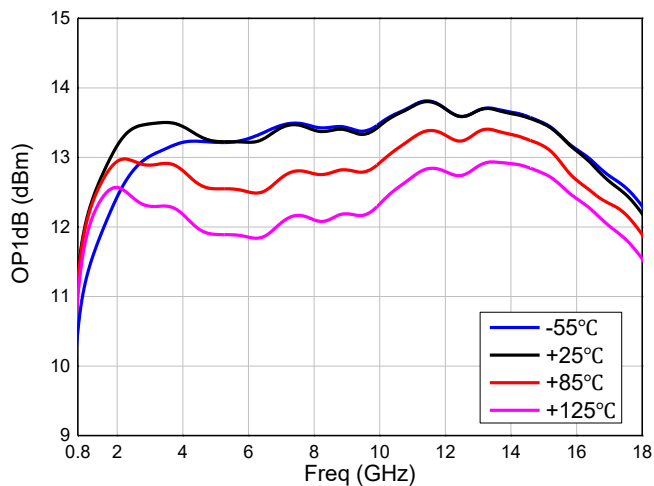


饱和输出功率

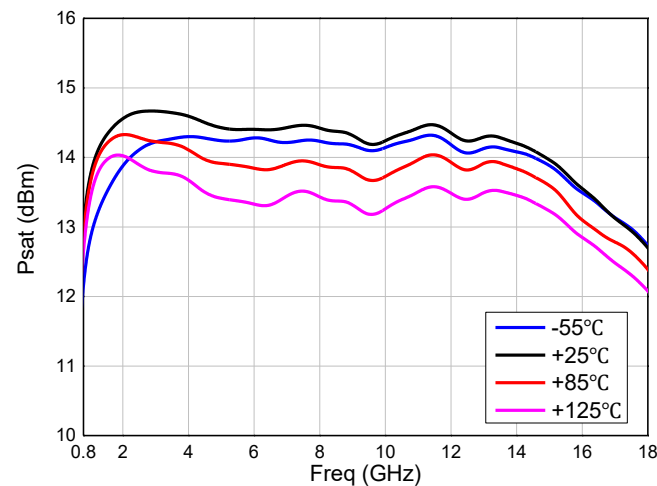


输出三阶交调功率@Pin=-15dBm

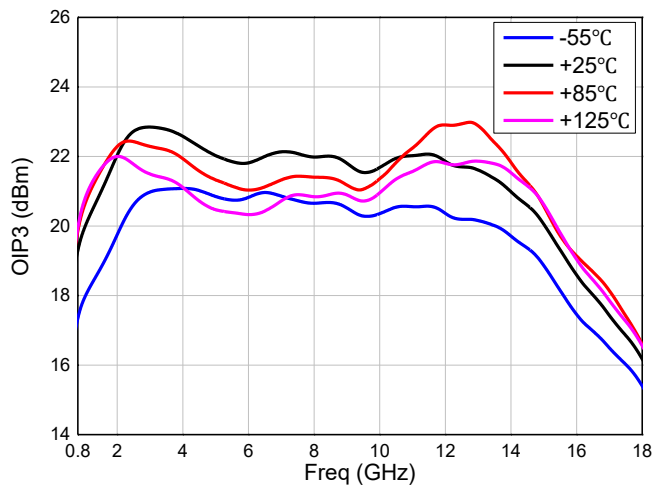


输出三阶交调功率@Pin=-20dBm

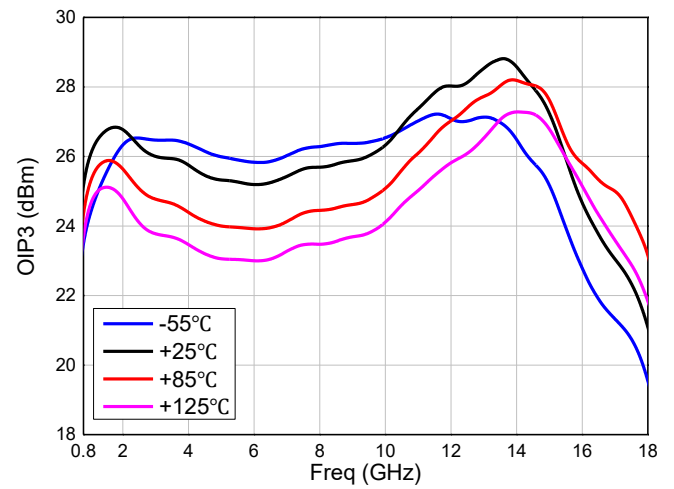

反向隔离度

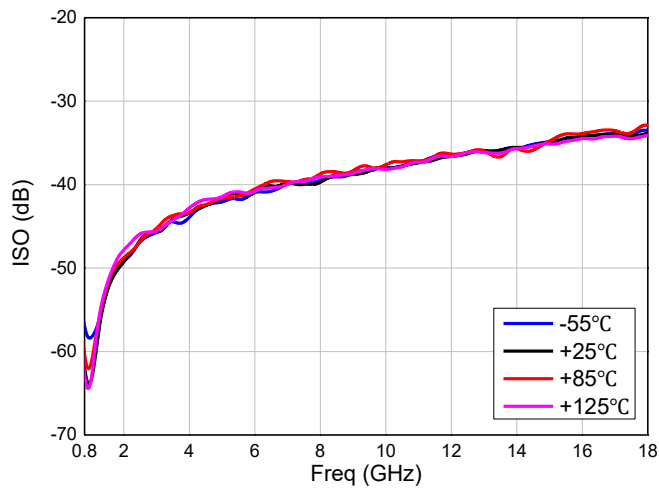


芯片端口图 (单位: μm)

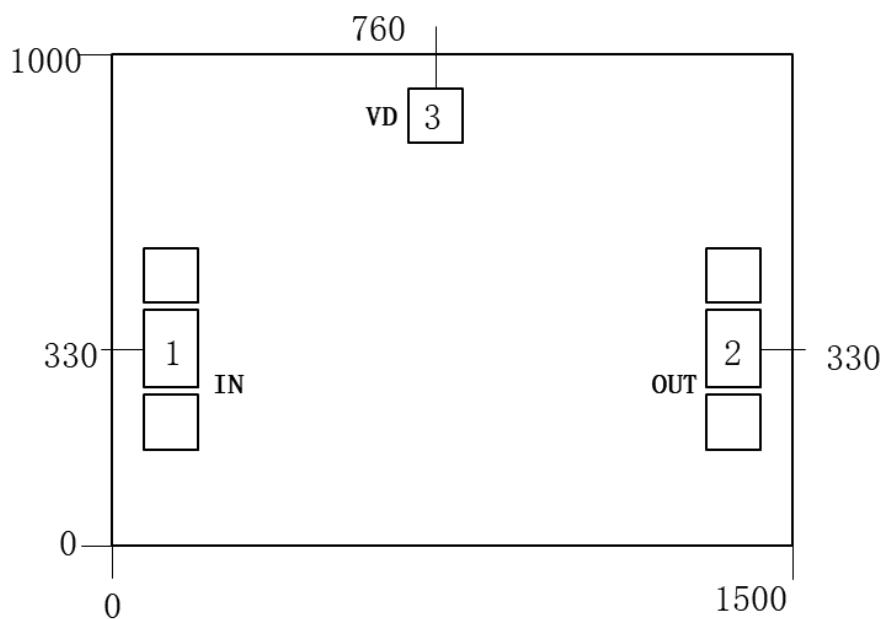

端口定义

序号	端口名	定义	信号或电压
1	IN	射频信号输入端，需外接隔直电容	RF
2	OUT	射频信号输出端，需外接隔直电容	RF
3	VD	LNA 漏极正电	+5V

建议装配图

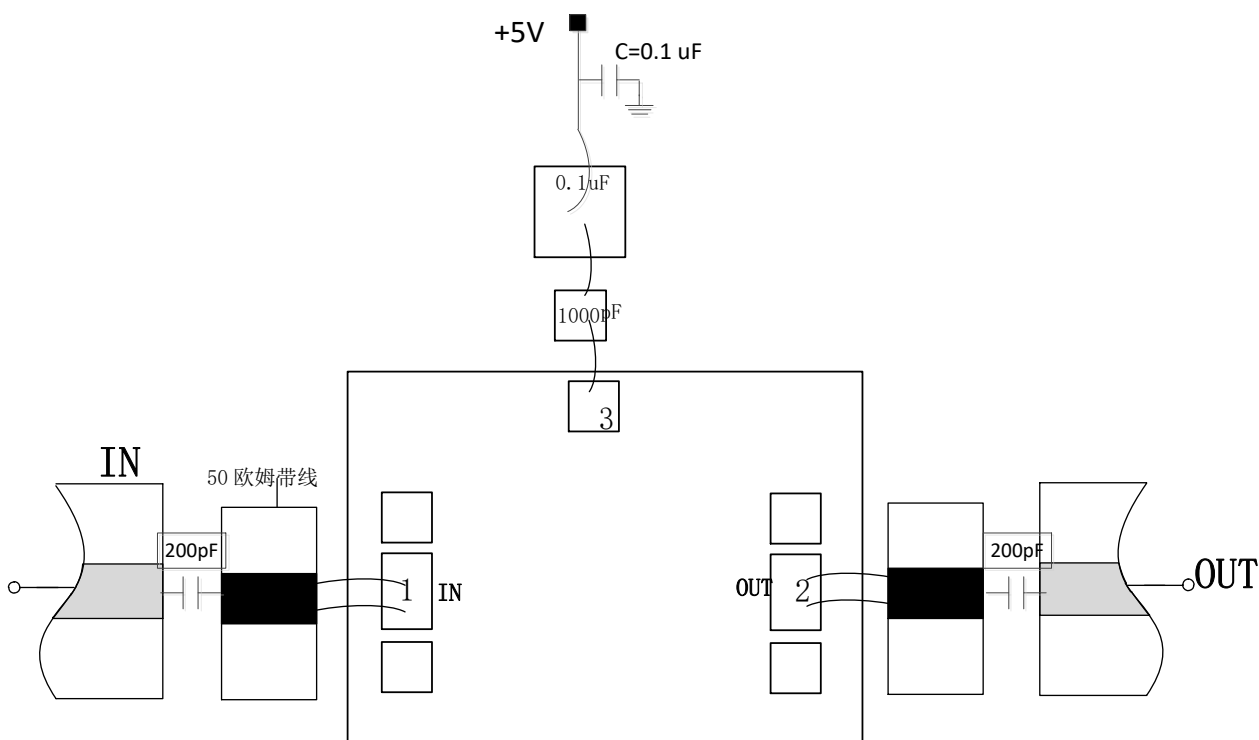

注意事项

- 1) 在净化环境装配使用；
- 2) GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心；
- 3) 输入输出用 2 根键合线（直径 25 μ m 金丝），键合线长度为 500 μ m 左右；
- 4) 烧结温度不要超过 300 $^{\circ}$ C，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒；
- 5) 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电；
- 6) 干燥、氮气环境储存；
- 7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。